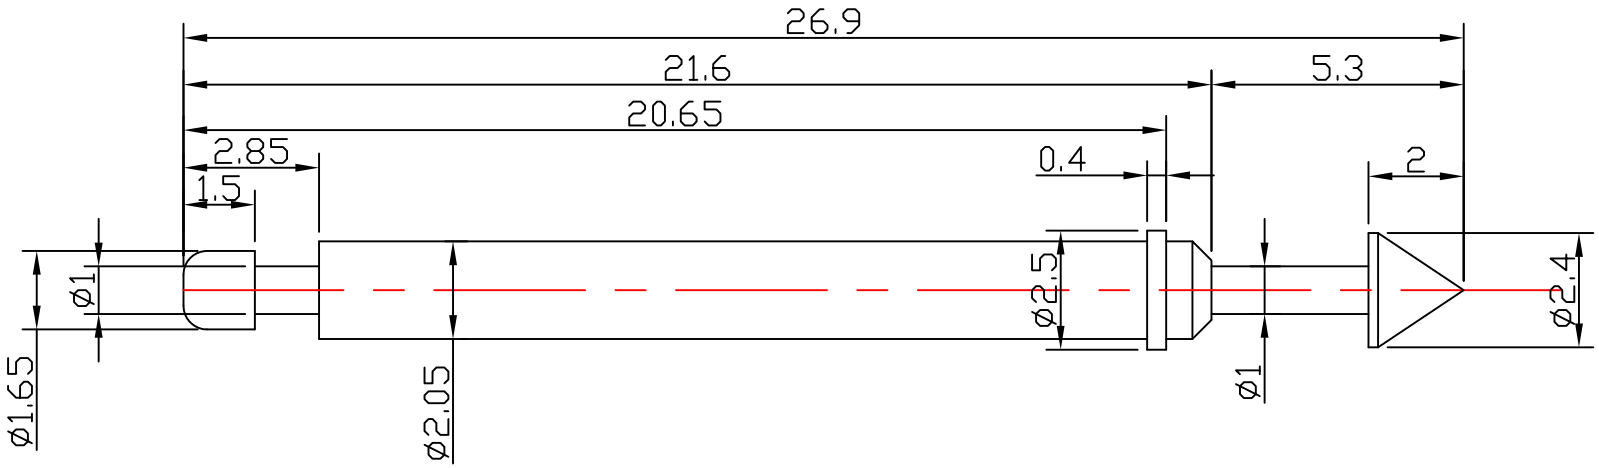

Plunger针轴):Heat-Tredted Beryllium Copper With
Rhodiun Plated Over Nickel(铍铜镀铑)
Sping(弹簧):Stainless Steel(不锈钢)
Barrel(内管):Phosphor Bronze With Gold Plated(磷青铜镀金)
最小中心距(Min. Center):2.54mm[0.10]
最大行程(Full Stroke): 21# 23#
4.2mm 3.0mm
[0.1654] [0.1181]
行程全压弹力(Full Stroke Spring Force):±20%
150g[5.29oz]
2/3行程弹力(2/3 Storke Spring Force):±20%
115g[4.06oz]
额定电流(Current Rating):3A
接触电阻(Contact Resistance):30mΩ
建议钻孔尺寸(Recommended Hole Size)
压克力(Acrylic):1.70mm[0.0669]
电木板(Bakelite):1.75mm[0.0689]
玻璃纤维板(Fiber Reinforce Plastic):1.75mm[0.0689]

变更记录 MODIFY RECORD					
	3				
	2				
	1				
	序号 NO:	变更内容 MODIFY CONTENT	变更者 WRITER	审核 CHECKED	日期 DATE

品名 DESCRIPTION	探针	CHI SHING METER CABLE MANUFACTURING LTD				版本 VERSION	A 日期 DATE 2008.11.4
机种 MODEL NO.	521611					制图 DRAWING	Caiqingfeng
料号 PART NNNO.		公差 TOLERANCE	±0.1	比例 SCALE		审核 CHECKED	Du mengke
图号 DRAWING NO.	FCT020	第三角法 3RD.ANGLE		单位 UNIT	MM	批准 APPROVED	