This is issued in strict confidence on condition that it is not used as a basis for manufacture or sale, and that it is not copied, reprinted or disclosed to a third party either wholly or in part without prior written consent of ITT Cannon.

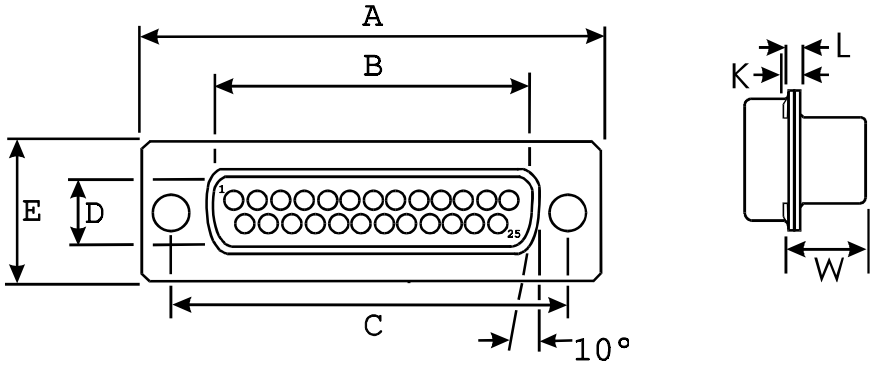

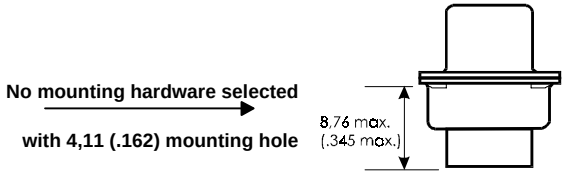

A ± 0,38 (.015)	B ± 0,13 (.005)	C ± 0,13 (.005)	D ± 0,13 (.005)	E ± 0,38 (.015)	L ± 0,25 (.010)	W ± 0,41 (.016)	K ± 0,51 (.020)
53,04 (2.088)	38,96 (1.534)	47,04 (1.852)	8,36 (.329)	12,55 (.494)	0,99 (.039)	6,84 (.269)	1,27 (.050)

Part to be Marked DBMAK25P

DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
Insulator	DAP 2 Piece	None, (Color White), Copper alloy retention clips
Shells	Steel	Yellow Chromate over Zinc

Unless otherwise specified, dimensions are in mm & (in.)

Tolerances are (.XXX = mm)

Decimals		Angles
.X	± 0,20 (.008)	X° ± 1.0°
.XX	± 0,10 (.004)	
.XXX	± 0,05 (.002)	

Issue Date: 21-Aug-99

Cannon | ITT Industries

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL
D-SUBMINIATURE 25 POSITION CRIMP

PART NO. **DBMAK25PF0**